



Motex® 2T-SX

Моторное масло для двухтактных двигателей,
проверенное на гоночных состязаниях

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2003 - 2009
For Evaluation Only.

Паспорт

смазочного материала



Описание

Максимальные свойства

Motex 2T-SX – это моторное масло для двухтактных двигателей, эффективность которого проверена в ходе гоночных состязаний. Оно производится на высококачественной синтетической основе с добавлением пакета инновационных присадок и предназначено для максимальной защиты двигателя при предельно высоких температурах и высоких нагрузках, которым подвергаются двигатели в ходе гоночных состязаний.

Это высокоэффективное моторное масло способствует значительному снижению токсичности отработавших газов и обеспечивает максимальную защиту гоночных мотоциклов и катков. Оно также подходит для таких суровых условий применения, как, например, в цепных пилах.

Максимальные эксплуатационные характеристики двигателя

Проверенное в ходе гоночных состязаний моторное масло Motex 2T-SX максимально защищает двухтактные двигатели при предельно суровых условиях с очень высокими рабочими температурами.

Входящие в его состав высокоэффективные инновационные присадки обеспечивают защиту от высокотемпературного окисления, образования сажи, лака и других вредных, способных вызвать коррозию загрязняющих примесей, предотвращая тем самым нагар на свечах зажигания, закупорку выпускных каналов, ржавление и коррозию, залипание поршневых колец и калильное зажигание.

Более того, эти производимые по новейшим технологиям присадки также придают маслу уникальные низкотемпературные свойства, максимально защищая двигатель от износа и поддерживая текучесть масла с температурой застывания до -51°C .

Применение

- Гоночные мотоциклы и катки, а также цепные пилы и снегоходы, эксплуатируемые при предельно низких температурах окружающего воздуха.
- Специально разработано для разбавления в пропорции 50:1, однако, если для применения рекомендованы другие пропорции смеси топлива с маслом, следуйте инструкциям производителей двигателей.
- Подходит как для систем с предварительным смешиванием, так и для двигателей с системами впрыска масла.

Основные свойства:

Проверенное гоночными состязаниями моторное масло Motex 2T-SX обеспечивает максимальную защиту двухтактных двигателей в предельно суровых условиях эксплуатации, предотвращая загрязнение, защищая от сажи, нагара, лака, а также максимально повышая отдаваемую мощность.

Продукт корпорации "Chevron".

Все торговые марки являются собственностью компании "Chevron Intellectual Property LLC".

Global Lubricants




Our Family of Brands



Motex® 2T-SX

Моторное масло для двухтакт
проверенное на гоночных состязаниях

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2003 - 2009
For Evaluation Only.

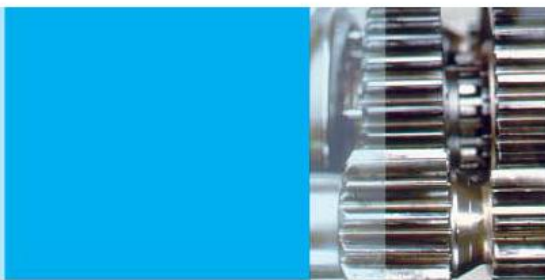

Допуски и одобрения

Масло Motex 2T-SX соответствует и превосходит следующие стандарты и одобрения для моторных масел

- Сертифицировано по следующим стандартам API TC
JASO FC/FD
ISO-L-EGD
TISI

Одобрения производителей

- Husqvarna Husqvarna 242 chainsaw
- Rotax Rotax snowmobile

Типовые характеристики

МОТЕХ 2Т-SХ ИСПЫТАНИЕ	МЕТОД	РЕЗУЛЬТАТЫ
Плотность при 15°C, кг/л	ASTM D4052	0,888
Кинематическая вязкость, 40°C, мм ² /с	ISO 3104	51
Кинематическая вязкость, 100°C, мм ² /с	ISO 3104	8,6
Температура застывания, °C	ISO 3016	-42
Температура вспышки, открытый тигель Кливленда, °C	ASTM D0093	80
Сульфатная зольность, % масс.	ASTM D0874	0,08
Цвет	Визуальный	Зелёный

Типовые данные являются лишь показателями, свойственными для производства таких продуктов в настоящее время, не могут считаться спецификацией смазочного материала и могут изменяться в пределах технологических допусков. Компания оставляет за собой право вносить изменения. Данная редакция заменяет собой все предыдущие редакции документа и информацию, размещённую в них.

Ограничение ответственности: Корпорация "Chevron" снимает с себя всю ответственность за любые убытки или любой ущерб, понесённый в результате использования данного продукта в иных целях, помимо тех, которые намеренно указаны в паспорте смазочного материала. Техника безопасности, хранение, охрана здоровья и окружающей среды: Согласно имеющейся на текущий момент информации данный продукт не оказывает негативного воздействия на здоровье при условии, что он используется в целях, для которых предназначен, и в соответствии с рекомендациями, указанными в Листке безопасности данного продукта. Вы можете получить Листки безопасности материала в местном офисе продаж либо в сети Интернет. Данный продукт должен применяться исключительно в тех целях, для которых предназначен. Утилизацию данного продукта следует проводить с соблюдением всех мер по охране окружающей среды и в соответствии с местным законодательством.

Более детальная информация размещена на нашем сайте www.chevronlubricants.com.